



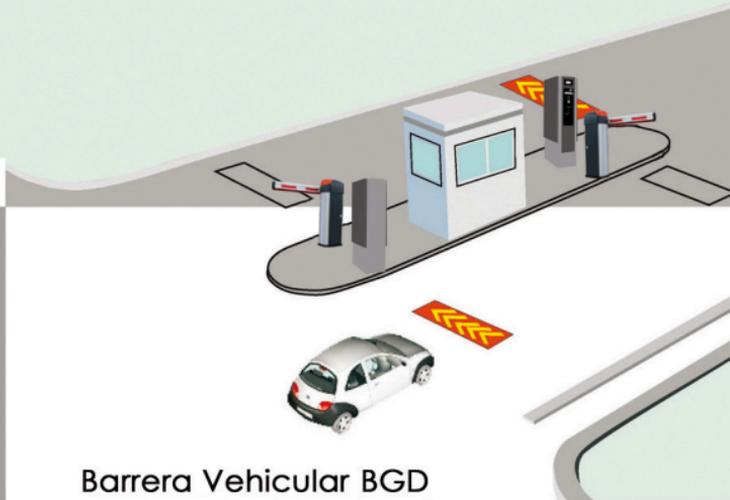

CONTROL GENERAL DEL EQUIPO



Barrera Vehicular BGD

Características

- * Carcaza metálica con pintura electrostática horneada en tonos de gris.
- * Motorreductor con funcionamiento electromecánico de uso intensivo de hasta 10,000 ciclos diarios.
- * Controlador electrónico con diversas funciones de operación: apertura manual por medio de botón de liberación, control remoto (2 incluidos) ó sistemas de control de acceso.
- * Sistema de anclaje con expansores de 3/8 por 5.5" para fijación en concreto.
- * Fácil apertura manual en caso de falla de energía eléctrica.
- * Lámpara de seguridad en color amarillo en la parte superior de la barrera.
- * Pluma de perfil octagonal de aluminio con LED'S en la parte superior en color amarillo.

Especificaciones del equipo

Modelo	BGD
Alimentación	110 VAC 60Hz
Potencia del motor	90 W
Largo de la pluma	3 M y 6M
Tiempo de cierre / apertura	2.4 seg. y 6 seg.
Temperatura de trabajo	-20 °C a 50 °C
Grado de protección	IP44

